

Kombinierte LED - Rettungszeichen -Sicherheitsleuchte aus Kunststoff mit integrierter, separat zuschaltbarer Sicherheitslichtfunktion

Serie 13018 ECO

Als Wand- und Deckenleuchte

Sicherheits- / Rettungszeichenleuchte zum Anschluss an 230V Gruppen- und Zentralbatterie- Anlagen nach ÖVE / ÖNORM, E 8002, EN 50171.
Ausführung gem. ÖVE / ÖNORM EN 1838, EN60598-2-22/A1 und ÖVE / ÖNORM EN61347-2-7.
Funkentstörung gem. DIN EN 55015

Technische Daten

Anschlussspannung:	siehe Typenschild
Zul. Temp. Bereich:	siehe Typenschild
Anschlussklemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Schutzklasse:	siehe Typenschild
Schutzart:	IP54
Leuchtmittel:	LED

Hinweis zur elektrischen Montage entnehmen Sie der beiliegenden Betriebsanleitung des entsprechenden Versorgungsgerätes!

Für LED-Leuchten gilt:
Elektrische Bauteile, wie LEDs, sind empfindlich gegen elektrostatische Entladung und können bereits beim Berühren der Anschlüsse zerstört werden.

Für die Montage sind geeignete ESD-Schutzmaßnahmen zu treffen!
Die LED-Leiterplatte ist nur im spannungslosen Zustand anzuschließen!


Allgemeine Hinweise

- Nach dem Auspacken der Leuchte nehmen Sie bitte eine Überprüfung auf Vollständigkeit und erkennbare äußere Beschädigungen vor. Melden Sie offensichtliche Beschädigungen sofort, da wir spätere Reklamationen nicht anerkennen.
- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Im Zuge der Produktverbesserung behalten wir uns technische Änderungen vor.
- Bei fehlerhafter Installation bzw. Eingriff in das Gerät erlischt der Garantieanspruch!
- Für Schäden die auf Grund der Nichtbeachtung dieser Montage- / Betriebsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.
- Generell sind nur Originalersatzteile zu verwenden!


Sicherheitshinweis

- Die Installation darf nur durch eine qualifizierten Elektrofachkraft erfolgen.
- Die Leuchte ist ein sicherheitstechnisches Betriebsmittel, sie ist entsprechend der nationalen Vorschriften zu prüfen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäß und nur in einwand-freiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Vor Arbeiten an der Leuchte ist diese in jedem Fall von der Netz- und Batteriespannung zu trennen!
- Für die Installation und den Betrieb dieses Gerätes sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungs-vorschriften zu beachten.


Decken- Wandmontage: 13018 DB, WB ECO LED J-SV




1. Zum Öffnen der Leuchte stirnseitig mit einem flachen Schraubenzieher in die Öffnung einfahren und leicht nach innen drücken. Haube abnehmen!

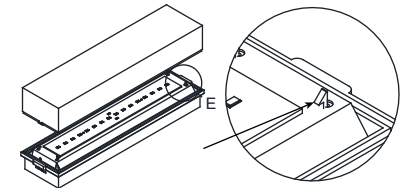



2. Den Reflektor aus der Befestigung lösen, abheben und den Stecker vom Versorgungsgerät abziehen.

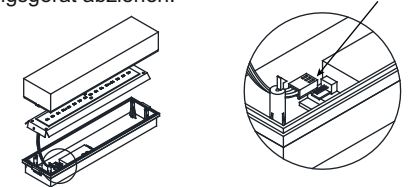

3. Die benötigte Kabelöffnung am Unterteil mit einem Stufenbohrer aufbohren (Ø20mm), Gummidurchführung einsetzen, den Unterteil an der gewünschten Stelle montieren, das Anschlusskabel einführen und am Modul anschließen. Die gewünschte Betriebsart und benötigte Adresse am Modul einstellen und die Leuchte wieder zusammenbauen.

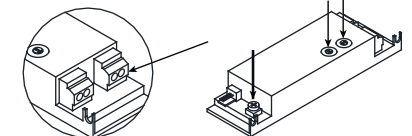

Bohrschablone:

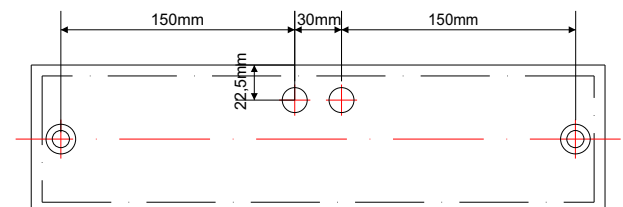

Module, Leuchten, Verpackungsmaterialien und Batterien sind gemäß den Bestimmungen zu entsorgen!

Kombinierte LED - Rettungszeichen -Sicherheitsleuchte aus Kunststoff mit integrierter, separat zuschaltbarer Sicherheitslichtfunktion

Serie 13018 (ECO) LED 24V

Als Wand- und Deckenleuchte

Sicherheits- / Rettungszeichenleuchte zum Anschluss an 230V Gruppen- und Zentralbatterie- Anlagen nach ÖVE / ÖNORM, E 8002, EN 50171.
Ausführung gem. ÖVE / ÖNORM EN 1838, EN60598-2-22/A1 und ÖVE / ÖNORM EN61347-2-7.
Funkentstörung gem. DIN EN 55015

Technische Daten

Anschlussspannung:	siehe Typenschild
Zul. Temp. Bereich:	siehe Typenschild
Anschlussklemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Schutzklasse:	siehe Typenschild
Schutzart:	IP54
Leuchtmittel:	LED

Hinweis zur elektrischen Montage entnehmen Sie der beiliegenden Betriebsanleitung des entsprechenden Versorgungsgerätes!



Für LED-Leuchten gilt:
Elektrische Bauteile, wie LEDs, sind empfindlich gegen elektrostatische Entladung und können bereits beim Berühren der Anschlüsse zerstört werden.


Für die Montage sind geeignete ESD-Schutzmaßnahmen zu treffen!
Die LED-Leiterplatte ist nur im spannungslosen Zustand anzuschließen!

Allgemeine Hinweise

- Nach dem Auspacken der Leuchte nehmen Sie bitte eine Überprüfung auf Vollständigkeit und erkennbare äußere Beschädigungen vor. Melden Sie offensichtliche Beschädigungen sofort, da wir spätere Reklamationen nicht anerkennen.
- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Im Zuge der Produktverbesserung behalten wir uns technische Änderungen vor.
- Bei fehlerhafter Installation bzw. Eingriff in das Gerät erlischt der Garantieanspruch!
- Für Schäden die auf Grund der Nichtbeachtung dieser Montage- / Betriebsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.
- Generell sind nur Originalersatzteile zu verwenden!


Sicherheitshinweis

- Die Installation darf nur durch eine qualifizierten Elektrofachkraft erfolgen.
- Die Leuchte ist ein sicherheitstechnisches Betriebsmittel, sie ist entsprechend der nationalen Vorschriften zu prüfen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäß und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Vor Arbeiten an der Leuchte ist diese in jedem Fall von der Netz- und Batteriespannung zu trennen!
- Für die Installation und den Betrieb dieses Gerätes sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhaltensvorschriften zu beachten.




Module, Leuchten, Verpackungsmaterialien und Batterien sind gemäß den Bestimmungen zu entsorgen!


Decken- Wandmontage: 13018 DB, WB (ECO) LED 24V




1. Zum Öffnen der Leuchte stirnseitig mit einem flachen Schraubenzieher in die Öffnung einfahren und leicht nach innen drücken. Haube abnehmen!

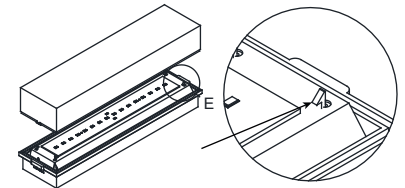

2. Den Reflektor aus der Befestigung lösen, abheben und den Stecker vom Versorgungsgerät abziehen.

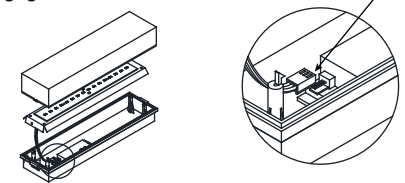

3. Die benötigte Kabelöffnung am Unterteil mit einem Stufenbohrer aufbohren (Ø20mm), Gummidurchführung einsetzen, den Unterteil an der gewünschten Stelle montieren, das Anschlusskabel einführen am Modul anschließen und die Leuchte wieder zusammenbauen.



Bohrschablone:

