



LED Sicherheitsleuchte für Wand und Deckenaufbaumontage.

Inklusive Piktogrammen mit einer Erkennungsweite von 22 Metern zur Verwendung als Rettungszeichenleuchte für Wandmontage.

Optional auch mit 30 Meter Erkennungsweite für Deckenaufbaumontage erhältlich.

Ausführung als Kunststoffleuchte mit einer erhöhten Schutzart.

Technische Daten:

Material:	Polycarbonat
Farbe:	weiss
Leuchtmittel:	20 x LED (4W max.)
Schutzart:	IP 65
Schutzklasse:	II
Nennspannung AC:	230V ± 10%
Betriebsart:	Autotest DL / BL


Akku:	LiFePO4 / 3,2 V / 3300mAh
Montage:	Aufbau
Abmessung:	350 x 125 x 75 / 235 mm
Lichtstrom (DC):	325 lm
Temperatur ta:	0°C....+35°C
Überbrückungszeit:	3 h
Klemmen:	2,5 mm ² für Durchgangsverdrahtung

Abstandstabelle:

Aufhängehöhe	■—■	■—■	■—■	■—■
2,0 m	3,39	6,85	8,02	3,61
2,5 m	3,76	8,84	9,24	3,99
3,0 m	4,05	9,66	10,10	4,27
3,5 m	4,28	10,38	10,82	4,46
4,0 m	4,43	10,99	11,43	4,60

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0 lx auf der Rettungswegmitte, Wartungsfaktor 0,8
Anwendbar für Leuchte EB 25 als Sicherheitsleuchte.

Abmessungen:

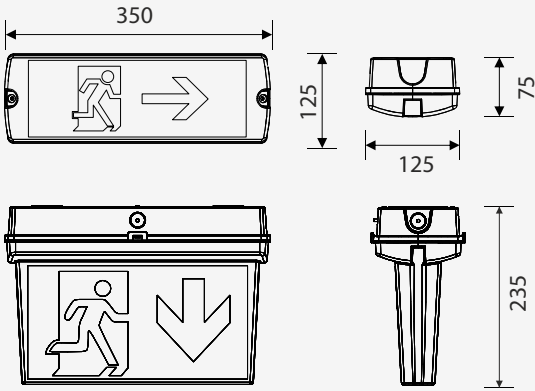

Artikel

EB 25 Sicherheitsleuchte Art.Nr. 312607
Wand- Deckenmontage



EB 25 Rettungszeichenleuchte Art.Nr. 312607
Wandmontage



Piktogrammset 22M (enthalten)



hohe Haube EW 30M Art.Nr. 312608

