

Kombinierte LED - Rettungszeichen - Sicherheitsleuchte aus Aluminium mit integrierter, separat zuschaltbarer Sicherheitslichtfunktion.

SN 14018.1 ECO LED

Als Wand-, Decken-, Hohlwand-, Zwischendecken- und Pendelmontage.

Sicherheits - / Rettungszeichenleuchte zum Anschluss an 230V Gruppen- und Zentralbatterie- Anlagen nach ÖVE / ÖNORM, E 8002, EN 50171.
Ausführung gem. ÖVE / ÖNORM EN 1838, EN60598-2-22/A1 und ÖVE / ÖNORM EN61347-2-7.
Funkentstörung gem. DIN EN 55015

Technische Daten

Anschlussspannung:	siehe Typenschild
Zul. Temp. Bereich:	siehe Typenschild
Anschlussklemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Schutzklasse:	siehe Typenschild
Schutzart:	IP40
Leuchtmittel:	LED

Hinweis zur elektrischen Montage entnehmen Sie der beiliegenden Betriebsanleitung des entsprechenden Versorgungsgerätes!



Für LED-Leuchten gilt:
Elektrische Bauteile, wie LEDs, sind empfindlich gegen elektrostatische Entladung und können bereits beim Berühren der Anschlüsse zerstört werden.

Für die Montage sind geeignete ESD-Schutzmaßnahmen zu treffen!
Die LED-Leiterplatte ist nur im spannungslosen Zustand anzuschließen!

Allgemeine Hinweise

- Nach dem Auspacken der Leuchte nehmen Sie bitte eine Überprüfung auf Vollständigkeit und erkennbare äußere Beschädigungen vor. Melden Sie offensichtliche Beschädigungen sofort, da wir spätere Reklamationen nicht anerkennen.
- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Im Zuge der Produktverbesserung behalten wir uns technische Änderungen vor.
- Bei fehlerhafter Installation bzw. Eingriff in das Gerät erlischt der Garantieanspruch!
- Für Schäden die auf Grund der Nichtbeachtung dieser Montage- / Betriebsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.
- Generell sind nur Originalersatzteile zu verwenden!


Sicherheitshinweis

- Die Installation darf nur durch eine qualifizierte Elektrofachkraft erfolgen.
- Die Leuchte ist ein sicherheitstechnisches Betriebsmittel, sie ist entsprechend der nationalen Vorschriften zu prüfen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäß und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Vor Arbeiten an der Leuchte ist diese in jedem Fall von der Netz- und Batteriespannung zu trennen!
- Für die Installation und den Betrieb dieses Gerätes sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.




Module, Leuchten, Verpackungsmaterialien und Batterien sind gemäß den Bestimmungen zu entsorgen!

Deckenmontage: SN 14018.1 ECO LED J-SV

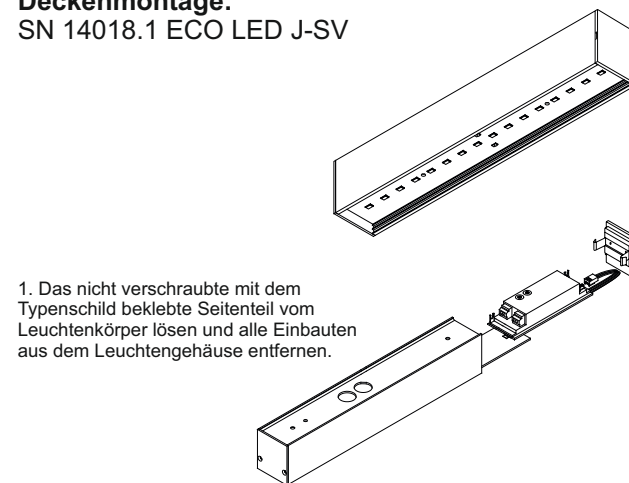


1. Das nicht verschraubte mit dem Typenschild beklebte Seitenteil vom Leuchtenkörper lösen und alle Einbauten aus dem Leuchtengehäuse entfernen.


2. Leuchtengehäuse an der Decke montieren, Kabel bis ca. 3 cm. über das Gehäuseende überstehend kürzen und abmanteln. Leuchte erden und das Modul anschließen (1).



3. Die gewünschte Betriebsart und benötigte Adresse am Modul einstellen (2), Modul zur Hälfte im Leuchtenkörper platzieren und den LED Streifen anstecken (3). LED Streifen und die klare Abdeckscheibe in die Leuchte einschieben, und mit dem Seitenteil verschließen.

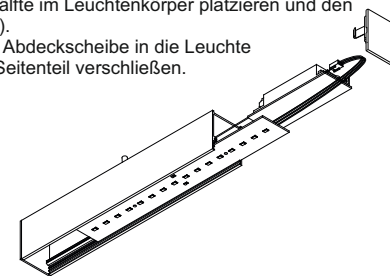

Bohrschablone:

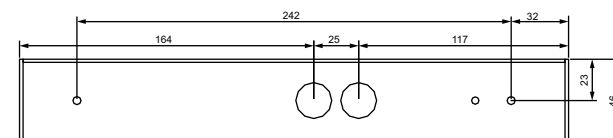

Kombinierte LED - Rettungszeichen - Sicherheitsleuchte aus Aluminium.

SN 14018.1 (ECO) LED 24V

Als Wand-, Decken-, Hohlwand-, Zwischendecken- und Pendelmontage.

Sicherheits - / Rettungszeichenleuchte zum Anschluss an 24V Sicherheitsstromversorgungsanlagen nach ÖVE / ÖNORM, E 8002, EN 50171.
Ausführung gem. ÖVE / ÖNORM EN 1838, EN60598-2-22/A1 und ÖVE / ÖNORM EN61347-2-7.
Funkentstörung gem. DIN EN 55015

Technische Daten

Anschlussspannung:	siehe Typenschild
Zul. Temp. Bereich:	siehe Typenschild
Anschlussklemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Schutzklasse:	siehe Typenschild
Schutzart:	IP40
Leuchtmittel:	LED

Hinweis zur elektrischen Montage entnehmen Sie der beiliegenden Betriebsanleitung des entsprechenden Versorgungsgerätes!



Für LED-Leuchten gilt:
Elektrische Bauteile, wie LEDs, sind empfindlich gegen elektrostatische Entladung und können bereits beim Berühren der Anschlüsse zerstört werden.

Für die Montage sind geeignete ESD-Schutzmaßnahmen zu treffen!
Die LED-Leiterplatte ist nur im spannungslosen Zustand anzuschließen!

Allgemeine Hinweise

- Nach dem Auspacken der Leuchte nehmen Sie bitte eine Überprüfung auf Vollständigkeit und erkennbare äußere Beschädigungen vor. Melden Sie offensichtliche Beschädigungen sofort, da wir spätere Reklamationen nicht anerkennen.
- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Im Zuge der Produktverbesserung behalten wir uns technische Änderungen vor.
- Bei fehlerhafter Installation bzw. Eingriff in das Gerät erlischt der Garantieanspruch!
- Für Schäden die auf Grund der Nichtbeachtung dieser Montage- / Betriebsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.
- Generell sind nur Originalersatzteile zu verwenden!

Sicherheitshinweis


- Die Installation darf nur durch eine qualifizierte Elektrofachkraft erfolgen.
- Die Leuchte ist ein sicherheitstechnisches Betriebsmittel, sie ist entsprechend der nationalen Vorschriften zu prüfen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäß und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Vor Arbeiten an der Leuchte ist diese in jedem Fall von der Netz- und Batteriespannung zu trennen!
- Für die Installation und den Betrieb dieses Gerätes sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.



Module, Leuchten, Verpackungsmaterialien und Batterien sind gemäß den Bestimmungen zu entsorgen!


Deckenmontage:

SN 14018.1 (ECO) LED 24V

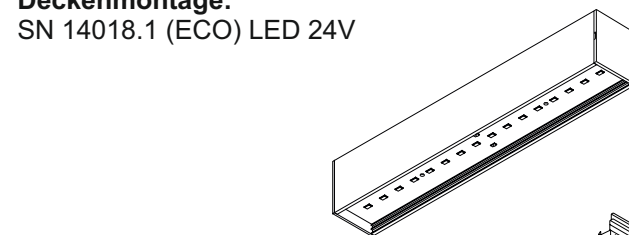


1. Das mit dem Typenschild beklebte Seitenteil vom Leuchtenkörper lösen und alle Einbauten aus dem Leuchtengehäuse entfernen.

2. Gehäuse an der Decke montieren, Kabel bis ca. 3 cm. über das Gehäuseende überstehend kürzen und abmanteln. Modul anschließen (1)

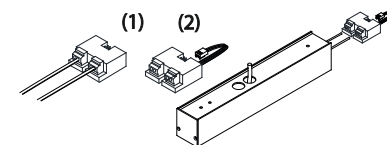

3. Modul zur Hälfte im Leuchtenkörper platzieren und den LED Streifen anstecken (2). LED Streifen und die klare Abdeckscheibe in die Leuchte einschieben und mit dem Seitenteil verschließen.

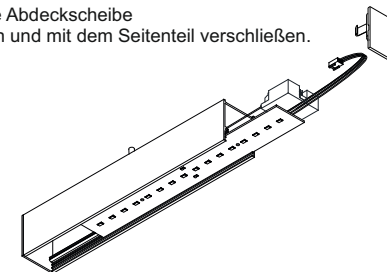

Bohrschablone:

