



LED Sicherheits und Rettungszeichenleuchte für Wand- und Deckenaufbaumontage aus Kunststoff.
Optional auch für parallele Wandmontage und 90° Wandauslegermontage geeignet.

Technische Daten:

Material:	Polycarbonat
Farbe:	weiss
Leuchtmittel:	20 x LED (4W max.)
Schutzart:	IP 54
Schutzklasse:	II
Nennspannung AC:	230V ± 10%
Betriebsart:	Autotest DL / BL

Akku:	LiFePO4 / 3,2 V / 1500mAh
Montage:	Aufbau
Abmessung:	325 x 95 x 75 / 145 mm
Lichtstrom (DC):	160 lm
Temperatur ta:	0°C....+35°C
Überbrückungszeit:	3 h
Klemmen:	2,5 mm ² für Durchgangsverdrahtung

Abstandstabelle:

Aufhängenhöhe	I-I	II-II	III-III	IV-IV
2,0 m	3,6	8,77	9,08	3,75
2,5 m	3,85	9,58	9,97	3,96
3,0 m	4,12	10,37	11,76	4,22
3,5 m	4,28	10,77	11,13	4,36
4,0 m	4,35	11,51	11,24	4,12

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0 lx auf der Rettungswegmitte, Wartungsfaktor 0,8
Anwendbar für Leuchte EB 30.1 als Sicherheitsleuchte mit klarer Abdeckung ohne Piktogramm

Zubehör

Art.Nr. 312589

Universalhalterung (WA-PM / WA 90°)



Artikel

EB 30 Basis

Art.Nr. 312585

Wand- Deckenmontage



Zubehör

Art.Nr. 312588


Piktogrammset 16 Meter



Haube WB klar

Art.Nr. 312586

Wand-Deckenmontage (Sicherheitsleuchte)

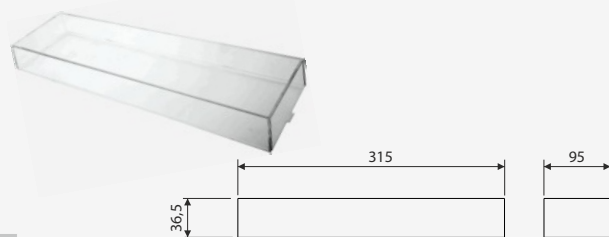

Haube DB opal

Art.Nr. 312587

Deckenmontage (Rettungszeichenleuchte)

