



Kunststoffleuchte zur Verwendung als Sicherheits- oder Rettungszeichenleuchte mit integrierten Zusatz - LED's im Standardbetrieb oder geringerer Leistungsaufnahme im ECO - Betrieb.

Technische Daten:

Erkennungsweite RZ:	16m	Anschlussspannung:	24 VDC $\pm$ 20%
Material:	Polycarbonat	Aufnahmestrom Standard :	180 mA
Farbe:	weiss	Aufnahmestrom ECO :	98 mA
Leuchtmittel:	LED		
Schutzart:	IP 54	Temperatur ta:	-15°C....+40°C
Schutzklasse:	III	Klemmen:	2,5 mm ² für Durchgangsverdrahtung

Abstandstabelle:

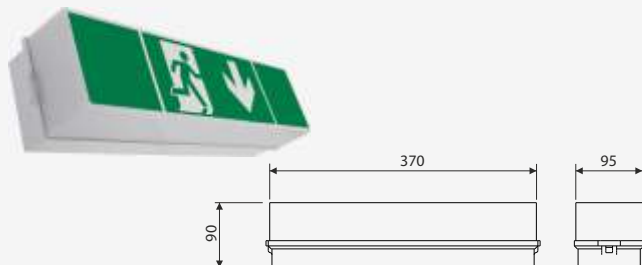
	Standard				ECO			
Aufhängenhöhe								
2,0 m	3,93	9,53	9,18	3,76	3,46	8,49	8,39	3,33
2,5 m	4,33	10,65	10,21	4,16	3,71	9,42	9,28	3,71
3,0 m	4,62	11,56	11,05	4,45	3,98	10,16	10,00	3,84
3,5 m	4,82	12,34	11,78	4,82	4,17	10,76	10,57	4,03
4,0 m	5,12	13,02	12,44	4,94	4,29	11,25	11,03	4,14

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0 lx auf der Rettungswegmitte, Wartungsfaktor 0,8
Anwendbar für Leuchte SN 13018 LED 24V

Artikel

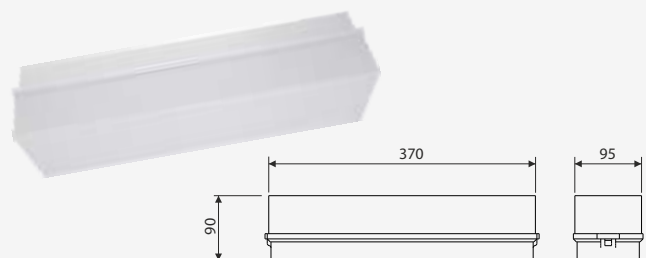
SNP 13018.1 WB (ECO) LED 24V Art.Nr. 312541 (40)

Wandmontage



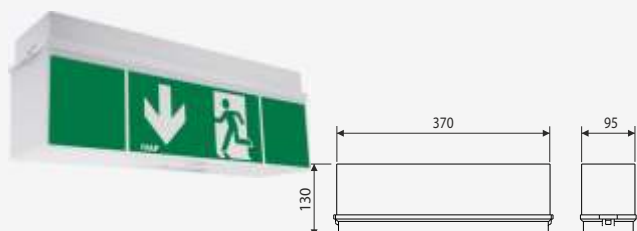
SN 13018.1 WB (ECO) LED 24V Art.Nr. 312538 (37)

Wand-Deckenmontage



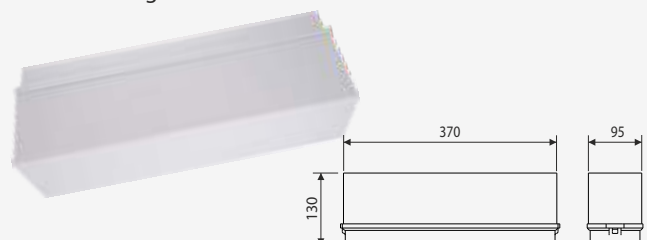
SNP 13018.1 DB (ECO) LED 24V Art.Nr. 312528 (26)

Deckenmontage




SN 13018.1 DB (ECO) LED 24V Art.Nr. 312527 (25)

Deckenmontage




Pendeladapter 1000 mm

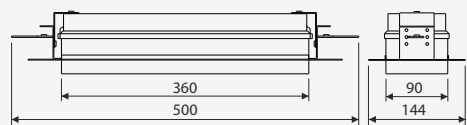
Art.Nr. 15069

**Pendeladapter 500 mm**


Art.Nr. 15059

**Universal Einbaurahmen 3000**

Art.Nr. 312060

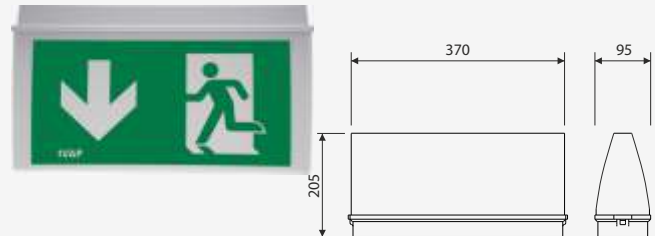
**Seilset**

Art.Nr. 312167

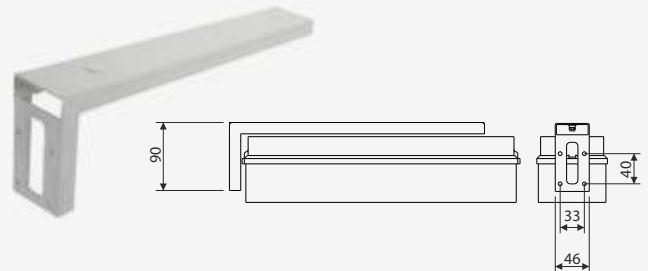
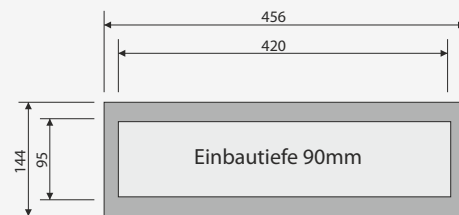
**SNP 13018.1 DBH-O (ECO) LED**

Art.Nr. 312470 (79)


Deckenmontage

**WA 90°**


Art.Nr. 312217

**Deckenausschnitt**

S 20 Piktogrammscheibe



S 28 Piktogrammscheibe



Bezeichnung Zubehör Art. Nr.

S 20 Piktogrammscheibe PL/PR	benötigt	312128
S 20 Piktogrammscheibe PU	benötigt	312129
S 20 Piktogrammscheibe PL	benötigt	312130
S 20 Piktogrammscheibe PR	benötigt	312131
S 20 Piktogrammscheibe PRO	benötigt	312497
S 20 Piktogrammscheibe PRU	benötigt	312496
S 20 Piktogrammscheibe PO	benötigt	312288
S 20 Piktogrammscheibe PLO	benötigt	312495
S 20 Piktogrammscheibe PLU	benötigt	312494
S 20 Piktogrammscheibe HK-PR	benötigt	312498
S 20 Piktogrammscheibe HK-PL	benötigt	312499
S 20 Piktogrammscheibe HK-PO/ML	benötigt	312500
S 20 Piktogrammscheibe HK-PO/MR	benötigt	312501
S 20 Piktogrammscheibe HK-PU/ML	benötigt	312502
S 20 Piktogrammscheibe HK-PU/MR	benötigt	312503

S 28 Piktogrammscheibe PL/PR	benötigt	312009
S 28 Piktogrammscheibe PU	benötigt	312006
S 28 Piktogrammscheibe PL	benötigt	312007
S 28 Piktogrammscheibe PR	benötigt	312008
S 28 Piktogrammscheibe PRO	benötigt	312508
S 28 Piktogrammscheibe PRU	benötigt	312507
S 28 Piktogrammscheibe PO	benötigt	312068
S 28 Piktogrammscheibe PLO	benötigt	312506
S 28 Piktogrammscheibe PLU	benötigt	312505
S 28 Piktogrammscheibe HK-PR	benötigt	312509
S 28 Piktogrammscheibe HK-PL	benötigt	312510
S 28 Piktogrammscheibe HK-PO/ML	benötigt	312511
S 28 Piktogrammscheibe HK-PO/MR	benötigt	312512
S 28 Piktogrammscheibe HK-PU/ML	benötigt	312513
S 28 Piktogrammscheibe HK-PU/MR	benötigt	312514

Pendelpaar 500 mm	benötigt	15059
Pendelpaar 1000 mm	benötigt	15069