



Kunststoffleuchte zur Verwendung als Sicherheits- oder Rettungszeichenleuchte mit energieoptimierter Dual-Elektronik.
 Separat zuschaltbare Sicherheitslichtfunktion für eine optimierte und normenkonforme Ausleuchtung des Fluchtweges bei Verwendung von nur einer Leuchtenadresse.

Technische Daten:

Erkennungsweite RZ:	16m	Nennspannung AC:	230V ± 10%
Material:	Polycarbonat	Nennspannung DC:	220V ± 20%
Farbe:	weiss	Nennstrom Batt:	31 mA
Leuchtmittel:	LED	Scheinleistung power:	7,4 VA
Schutzart:	IP 54	Scheinleistung ECO:	4,6 VA
Schutzklasse:	II	Temperatur ta:	-15°C....+40°C
		Klemmen:	2,5 mm ² für Durchgangsverdrahtung

Abstandstabelle:


Aufhängehöhe

2,0 m	3,93	9,61	9,26	3,93
2,5 m	4,33	10,76	10,30	4,33
3,0 m	4,62	11,70	11,17	4,62
3,5 m	5,00	12,50	11,90	4,82
4,0 m	5,12	13,16	12,51	5,12


Mindestbeleuchtungsstärke 1,0 lx auf der Rettungswegmitte, Wartungsfaktor 0,8
 Anwendbar für Leuchte SN 13018.1 mit aktiver Sicherheitslichtfunktion

Artikel


SNP 13018.1 WB ECO LED Art.Nr. 312539
 Wandmontage

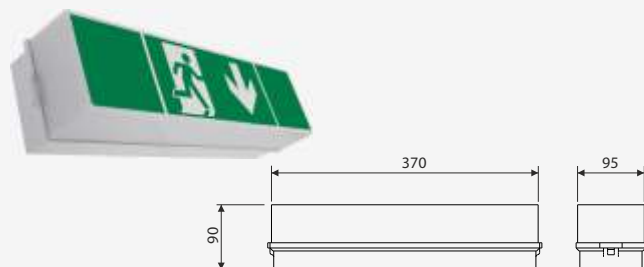


SN 13018.1 WB ECO LED Art.Nr. 312536
 Wand-Deckenmontage

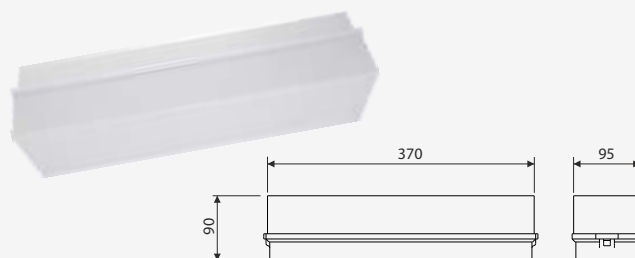

SNP 13018.1 DB ECO LED Art.Nr. 312524
 Deckenmontage

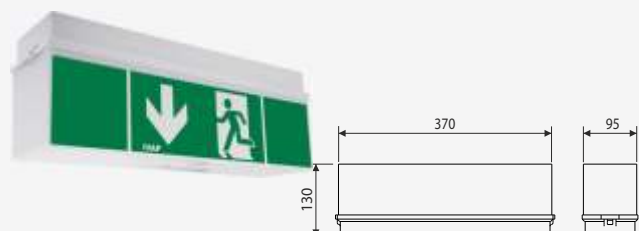


SN 13018.1 DB ECO LED Art.Nr. 312523
 Deckenmontage

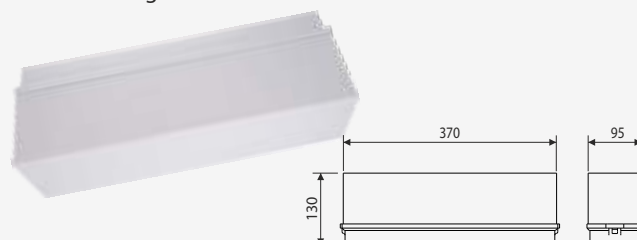

Pendeladapter 500 mm


Art.Nr. 15059

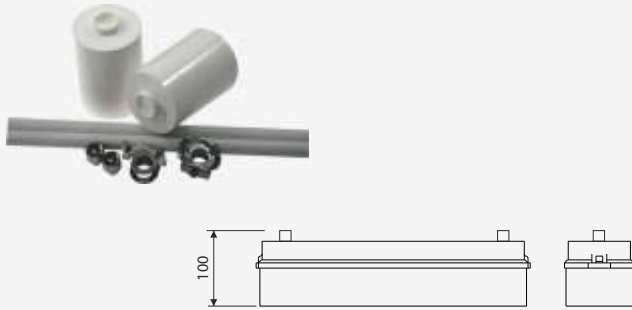

SNP 13018.1 DBH-O ECO LED


Art.Nr. 312461

Deckenmontage

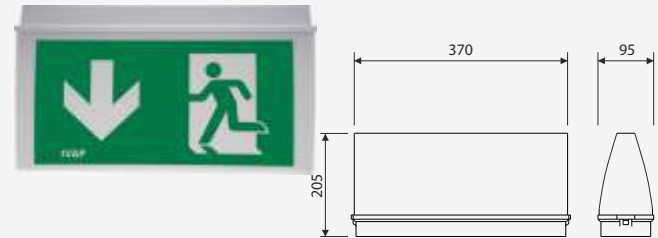


Pendeladapter 1000 mm

Art.Nr. 15069

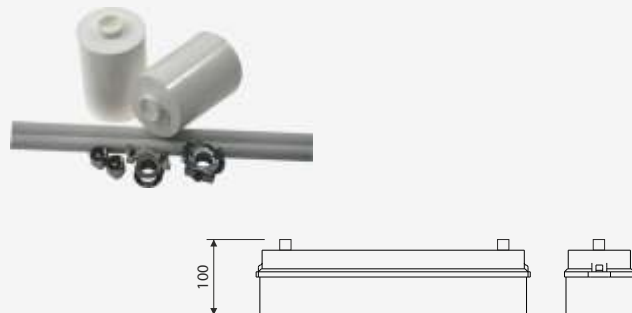


WA 90°

Art.Nr. 312217

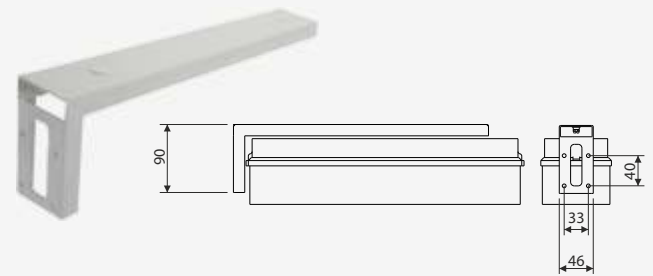


Universal Einbaurahmen 3000

Art.Nr. 312060

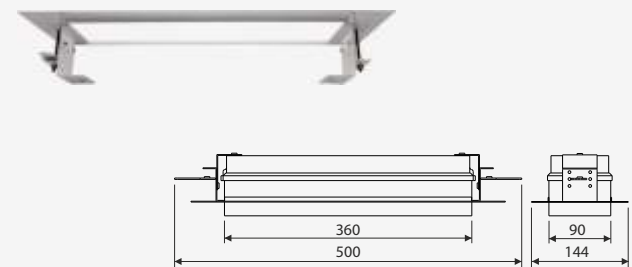


Deckenausschnitt

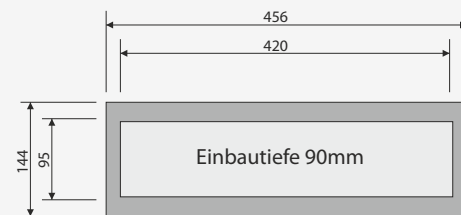


Seilset


Art.Nr. 312167

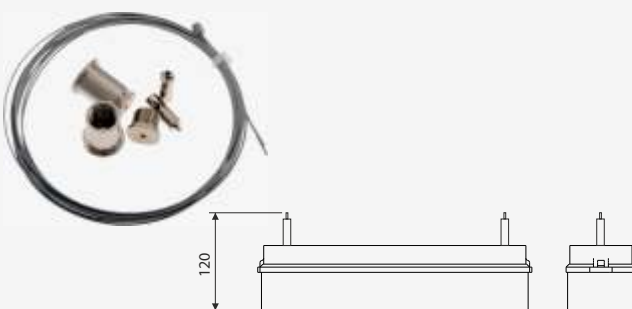

S 20 Piktogrammscheibe

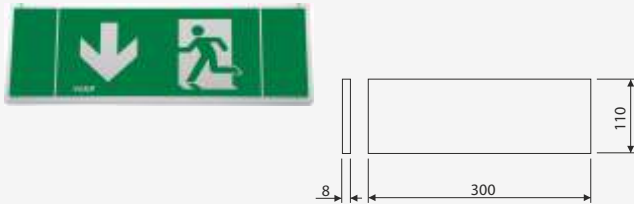

S 28 Piktogrammscheibe

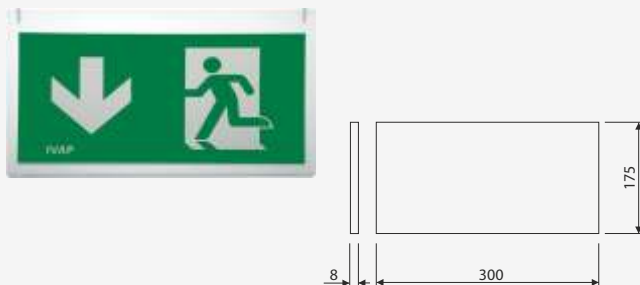

Bezeichnung	Zubehör	Art. Nr.
S 20 Piktogrammscheibe PL/PR	benötigt	312128
S 20 Piktogrammscheibe PU	benötigt	312129
S 20 Piktogrammscheibe PL	benötigt	312130
S 20 Piktogrammscheibe PR	benötigt	312131
S 20 Piktogrammscheibe PRO	benötigt	312497
S 20 Piktogrammscheibe PRU	benötigt	312496
S 20 Piktogrammscheibe PO	benötigt	312288
S 20 Piktogrammscheibe PLO	benötigt	312495
S 20 Piktogrammscheibe PLU	benötigt	312494
S 20 Piktogrammscheibe HK-PR	benötigt	312498
S 20 Piktogrammscheibe HK-PL	benötigt	312499
S 20 Piktogrammscheibe HK-PO/ML	benötigt	312500
S 20 Piktogrammscheibe HK-PO/MR	benötigt	312501
S 20 Piktogrammscheibe HK-PU/ML	benötigt	312502
S 20 Piktogrammscheibe HK-PU/MR	benötigt	312503
S 28 Piktogrammscheibe PL/PR	benötigt	312009
S 28 Piktogrammscheibe PU	benötigt	312006
S 28 Piktogrammscheibe PL	benötigt	312007
S 28 Piktogrammscheibe PR	benötigt	312008
S 28 Piktogrammscheibe PRO	benötigt	312508
S 28 Piktogrammscheibe PRU	benötigt	312507
S 28 Piktogrammscheibe PO	benötigt	312068
S 28 Piktogrammscheibe PLO	benötigt	312506
S 28 Piktogrammscheibe PLU	benötigt	312505
S 28 Piktogrammscheibe HK-PR	benötigt	312509
S 28 Piktogrammscheibe HK-PL	benötigt	312510
S 28 Piktogrammscheibe HK-PO/ML	benötigt	312511
S 28 Piktogrammscheibe HK-PO/MR	benötigt	312512
S 28 Piktogrammscheibe HK-PU/ML	benötigt	312513
S 28 Piktogrammscheibe HK-PU/MR	benötigt	312514
Pendelpaar 500 mm	benötigt	15059
Pendelpaar 1000 mm	benötigt	15069
RAL Sonderfarbe (nach Absprache)	benötigt	