

Betriebs- und Montageanleitung

SNP 14010_S_D Serie

Kombinierte LED - Rettungszeichen - Sicherheitsleuchte aus pulverbeschichtetem Edelstahl mit integrierter, separater zuschaltbarer Sicherheitslichtfunktion.

SNP 14010_S_D ECO J-SV

Als Deckenaufbauleuchte

Sicherheits- / Rettungszeichenleuchte zum Anschluss an 230V Gruppen- und Zentralbatterie- Anlagen nach ÖVE / ÖNORM, E 8002, EN 50171.
Ausführung gem. ÖVE / ÖNORM EN 1838, EN60598-2-22/A1 und ÖVE / ÖNORM EN61347-2-7.
Funkentstörung gem. DIN EN 55015

Technische Daten

Anschlussspannung: siehe Typenschild
Zul. Temp. Bereich: siehe Typenschild
Anschlussklemmen: 2,5mm² für Durchgangsverdrahtung
Schutzklasse: siehe Typenschild
Schutzart: IP20
Leuchtmittel: LED

Hinweis zur elektrischen Montage entnehmen Sie der beiliegenden Betriebsanleitung des entsprechenden Versorgungsgerätes!



Für LED-Leuchten gilt:
Elektrische Bauteile, wie LEDs, sind empfindlich gegen elektrostatische Entladung und können bereits beim Berühren der Anschlüsse zerstört werden.


Für die Montage sind geeignete ESD-Schutzmaßnahmen zu treffen!
Die LED-Leiterplatte ist nur im spannungslosen Zustand anzuschließen!

Allgemeine Hinweise


- Nach dem Auspacken der Leuchte nehmen Sie bitte eine Überprüfung auf Vollständigkeit und erkennbare äußere Beschädigungen vor. Melden Sie offensichtliche Beschädigungen sofort, da wir spätere Reklamationen nicht anerkennen.
- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Im Zuge der Produktverbesserung behalten wir uns technische Änderungen vor.
- Bei fehlerhafter Installation bzw. Eingriff in das Gerät erlischt der Garantieanspruch!
- Für Schäden die auf Grund der Nichtbeachtung dieser Montage- / Betriebsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.
- Generell sind nur Originalersatzteile zu verwenden!

Sicherheitshinweis

- Die Installation darf nur durch eine qualifizierte Elektrofachkraft erfolgen.
- Die Leuchte ist ein sicherheitstechnisches Betriebsmittel, sie ist entsprechend der nationalen Vorschriften zu prüfen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäß und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Vor Arbeiten an der Leuchte ist diese in jedem Fall von der Netz- und Batteriespannung zu trennen!
- Für die Installation und den Betrieb dieses Gerätes sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhaltensvorschriften zu beachten.



Module, Leuchten, Verpackungsmaterialien und Batterien sind gemäß den Bestimmungen zu entsorgen!




Deckenmontage:


SNP 14010_S-D ECO LED J-SV

SN-NR.:
ALB: 312637
SLB: 312638


1. Das mit dem Typenschild beklebte Seitenteil vom Leuchtenkörper lösen und alle Einbauten aus dem Leuchtengehäuse entfernen.



2. Leuchtengehäuse an der Decke montieren. Kabel bis ca. 3 cm. über das Gehäuseende überstehend kürzen und abmanteln. Leuchte erden und das Modul anschließen (1).




3. Die gewünschte Betriebsart und benötigte Adresse am Modul einstellen (2), Modul zur Hälfte im Leuchtenkörper platzieren und den LED Streifen anstecken (3). LED Streifen und die klare Abdeckscheibe in die Leuchte einschieben, und mit dem Seitenteil verschließen. (1) (2) (3)




Die Piktogrammscheibe an den Stahlseilen befestigen.

Nachdem die richtige Höhe der Scheibe eingestellt wurde, die Seile mit einer Kabelausschere abschneiden.



Bohrschablone:

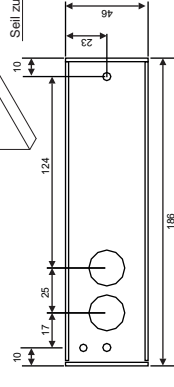

Betriebs- und Montageanleitung

SNP 14010_S_D Serie

Kombinierte LED - Rettungszeichen - Sicherheitsleuchte aus pulverbeschichtetem Edelstahl mit integrierter, separater zuschaltbarer Sicherheitslichtfunktion.

SNP 14010_S_D ECO ILD 24V

Als Zwischendeckeneinbauleuchte

Sicherheits - / Rettungszeichenleuchte zum Anschluss an 24V Gruppenbatterie-Anlagen nach ÖVE / ÖNORM, E 8002, EN 50171.
Ausführung gem. ÖVE / ÖNORM EN 1838, EN60598-2-22/A1 und ÖVE / ÖNORM EN61347-2-7.
Funkentstörung gem. DIN EN 55015

Technische Daten

Anschlussspannung: siehe Typenschild
Zul. Temp. Bereich: siehe Typenschild
Anschlussklemmen: 2,5mm² für Durchgangsverdrahtung
Schutzklasse: siehe Typenschild
Schutzart: IP20
Leuchtmittel: LED

Hinweis zur elektrischen Montage entnehmen Sie der beiliegenden Betriebsanleitung des entsprechenden Versorgungsgerätes!



Für LED-Leuchten gilt:
Elektrische Bauteile, wie LEDs, sind empfindlich gegen elektrostatische Entladung und können bereits beim Berühren der Anschlüsse zerstört werden.


Für die Montage sind geeignete ESD-Schutzmaßnahmen zu treffen!
Die LED-Leiterplatte ist nur im spannungslosen Zustand anzuschließen!

Allgemeine Hinweise

- Nach dem Auspacken der Leuchte nehmen Sie bitte eine Überprüfung auf Vollständigkeit und erkennbare äußere Beschädigungen vor. Melden Sie offensichtliche Beschädigungen sofort, da wir spätere Reklamationen nicht anerkennen.
- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Im Zuge der Produktverbesserung behalten wir uns technische Änderungen vor.
- Bei fehlerhafter Installation bzw. Eingriff in das Gerät erlischt der Garantieanspruch!
- Für Schäden die auf Grund der Nichtbeachtung dieser Montage- / Betriebsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.
- Generell sind nur Originalersatzteile zu verwenden!

Sicherheitshinweis

- Die Installation darf nur durch eine qualifizierte Elektrofachkraft erfolgen.
- Die Leuchte ist ein sicherheitstechnisches Betriebsmittel, sie ist entsprechend der nationalen Vorschriften zu prüfen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäß und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Vor Arbeiten an der Leuchte ist diese in jedem Fall von der Netz- und Batteriespannung zu trennen!
- Für die Installation und den Betrieb dieses Gerätes sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhaltensvorschriften zu beachten.




Module, Leuchten, Verpackungsmaterialien und Batterien sind gemäß den Bestimmungen zu entsorgen!

Deckenmontage:


SNP 14010_S-D ECO ILD 24V

SN-NR.:
ALB: 312641
SLB: 312642

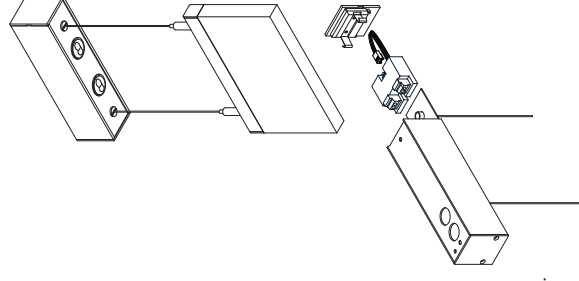

1. Das mit dem Typenschild beklebte Seitenstück vom Leuchtenkörper lösen und alle Einbauten aus dem Leuchtengehäuse entfernen.

2. Leuchtengehäuse an der Decke montieren. Kabel bis ca. 3 cm. über das Gehäuseende überstehend kürzen und abmanteln. Leuchte und das Modul anschließen (1).

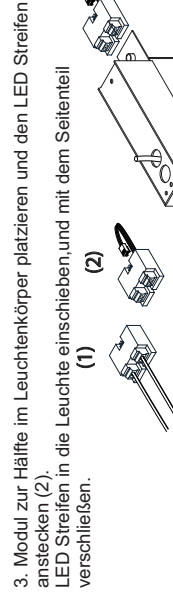

3. Modul zur Hälfte im Leuchtenkörper platzieren und den LED Streifen anstecken (2). LED Streifen in die Leuchte einschieben, und mit dem Seitenteil verschließen.

Die Piktogrammscheibe an den Stahlseilen befestigen. Nachdem die richtige Höhe der Scheibe eingestellt wurde, die Seile mit einer Kabelausschere abschneiden.

Bohrschablone:

