



Aluminiumprofil Scheibenleuchte mit energieoptimierter Dual-Elektronik.

Separat zuschaltbare Sicherheitslichtfunktion mit Linsentechnik für eine optimierte und normenkonforme Ausleuchtung des Fluchtweges bei Verwendung von nur einer Leuchtenadresse.

Separat beleuchtete, 15mm Piktogrammscheibe, am Seil bis zu 2 Meter abhängbar, mit einer Erkennungsweite von 18 Metern.

Leuchten aus Aluminium (Einbauvariante aus Edelstahl) mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung.

Technische Daten:

Erkennungsweite RZ:	18m
Material:	Aluminium / Edelstahl
Oberfläche:	pulverbeschichtet
Farbe:	RAL 9016
Leuchtmittel:	LED
Schutzart:	IP 20
Schutzklasse:	III

Nennspannung AC:	230V ± 10%
Nennspannung DC:	220V ± 20%
Nennstrom Batt:	187 mA
Leistung:	4,50 W
Temperatur ta:	-15°C....+40°C
Klemmen:	2,5 mm ² für Durchgangsverdrahtung

Abstandstabelle:

Aufhängenhöhe	■—■	■—■	■—■	■—■
2,0 m	3,44	8,57	15,67	6,82
2,5 m	3,74	9,52	17,90	7,78
3,0 m	4,00	10,25	19,99	8,63
3,5 m	4,22	10,87	21,89	9,30
4,0 m	4,39	11,29	23,62	9,76

Version: ALB


Aufhängenhöhe	■—■	■—■	■—■	■—■
2,0 m	3,71	8,59	8,67	3,91
2,5 m	4,15	9,79	10,16	4,51
3,0 m	4,18	10,78	11,51	5,01
3,5 m	4,43	11,53	12,68	5,43
4,0 m	4,57	11,40	13,73	5,79

Version: SLB

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0 lx auf der Rettungswegmitte, Wartungsfaktor 0,72
Anwendbar für Leuchte SNP 14010-S-E/D mit aktiver Sicherheitslichtfunktion

Artikel

SNP 14010-S/E ECO LED-ILD 24V	Art.Nr.:
Deckeneinbaumontage	ALB: 312639 SLB: 312640

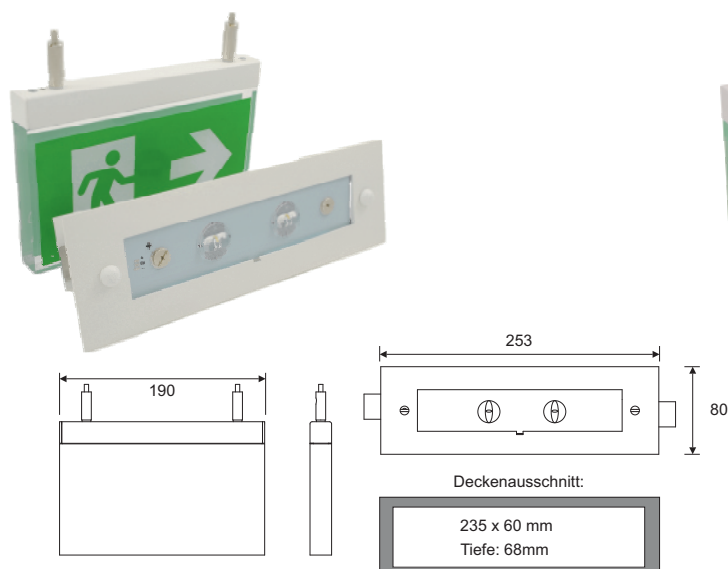

SNP 14010-S/D ECO LED ILD 24V	Art.Nr.:
Deckenaufbaumontage	ALB: 312641 SLB: 312642

