


Montageanleitung:


Seilset



Deckenbefestigung

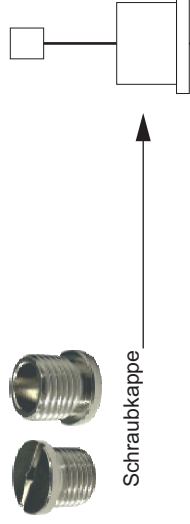

Schraubkappe

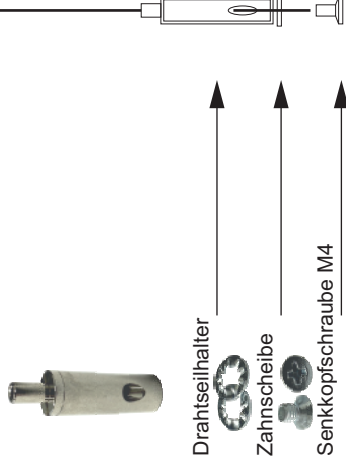

Drahtseilhalter

Zahnscheibe

Senkkopfschraube M4

- 1,) DB mit bauseitiger standard Schraube und Dübel an der Decke befestigen.
- 2,) DS durch die Öffnung in der SK einfädeln.
- 3,) SK mit DB verschrauben.
- 4,) DS gegen den leichten Widerstand der gefederten Düse in den DSH (auf der Leuchte vormontiert) einstecken (siehe Abbildung unten).

Jetzt kann die volle Last am Halter aufgebracht werden.

Soll der DSH auf eine andere Position am DS verschoben werden drückt man mit dem Finger auf die Düse und kann den DSH auf jede beliebige Stelle am Seil bewegen.


Hinweis:

Das Seilset ist nur zum Gebrauch im Innenbereich geeignet!

Das DS muß frei von Fetten, Ölen und Rost sein
Die Düse muß vor dem Einsatz einen spürbaren Federdruck aufweisen.

DS darf nicht beschädigt sein.

Das einzufädelnde Seilende muß verschlossen sein (Verzinnung).

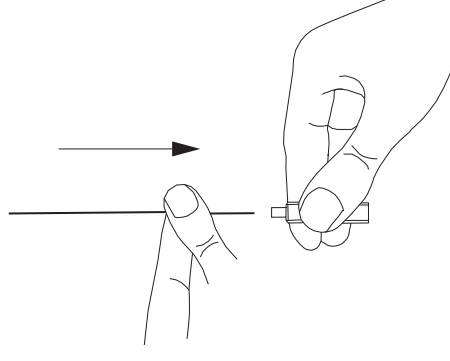

Glossar:

Folgende Begriffe und Abkürzungen finden sie in der Bedienungsanleitung:

DSH:
DB:
SK:
DS:
Düse:

Drahtseilhalter
Deckenbefestigung
Schraubkappe
Drahtseil
aus dem Halter herausragender
Zylinder (Seileinführung).